ШАГОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ

Двигатель шаговый серии «БЭТА 8» ДШ20 (Аналог NEMA 8)

Миниатюрные шаговые двухфазные электродвигатели производства АО «БЗПП» предназначены для работы в составе исполнительного привода в механизмах перемещения медицинских изделий, маркировочных машинах, измерительных приборах, и в других механизмах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Величина
Полный шаг двигателя, градусов	45
Погрешность величины углового шага	±1%
Допустимые отклонения сопротивления	±10%
Допустимые отклонения индуктивности	±20%
Сопротивление фазы, Ом	10
Индуктивность фазы, мГн	3.5
Номинальное напряжение фазы, В	3
Номинальный ток фазы, А	0,3
Удерживающий момент без редуктора, гс х см	2
Удерживающий момент с редуктором, гс х см	500
Масса двигателя, г	5
Температура корпуса не должна превышать	80°С Max
Рабочая температура окружающей среды	-20°С〜+50°С
Средний ресурс, часов	20 000

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

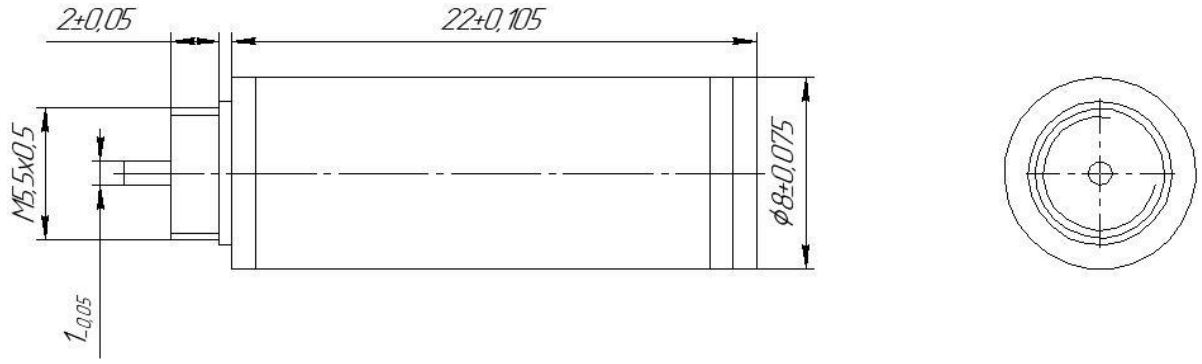

РЕДУКТОР 1/256

